



VENTILATION MÉCANIQUE PONCTUELLE (VMP)

Page 104



VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)

Page 105



ACCESSOIRE

Page 106



VMC DOUBLE FLUX

Page 107



VMC BBC + CHAUFFE EAU AÉROLIX

Page 107



VENTILATION TERTIAIRE

Page 108



STANDARD 8 W

Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 400167	EDM - 80 NZ	2 à 7	Standard	80	Mur et plafond	94

ULTRA SILENCIEUX ET EXTRA PLAT 8 W



Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 402884	SILENT 100 CZ	2 à 7	Standard	95	Mur et plafond	99
UNEL 402885	SILENT 100 CRZ	2 à 7	Temporisation réglable	95	Mur et plafond	99
UNEL 402886	SILENT 100 CHZ	2 à 7	Hygrostat réglable	95	Mur et plafond	99
UNEL 403400	SILENT 100 CDZ	2 à 7	Détection de présence	95	Mur et plafond	99



14 W

Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 400005	SILENT 200 CRZ	7 à 12	Temporisation réglable	185	Mur et plafond	118
UNEL 400006	SILENT 200 CHZ	7 à 12	Hygrostat réglable	185	Mur et plafond	118



29 W

Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 403527	SILENT 300 CZ	12 et +	Standard	280	Mur et plafond	146,5
UNEL 403528	SILENT 300 CRZ	12 et +	Temporisation réglable	280	Mur et plafond	146,5
UNEL 403529	SILENT 300 CHZ	12 et +	Hygrostat réglable	280	Mur et plafond	146,5

ULTRA SILENCIEUX ET DESIGN 8 W



Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 403500	Silent 100 CZ design	2 à 7	Standard	85	Mur et plafond	99
UNEL 403501	Silent 100 CRZ design	2 à 7	Tempo réglable	85	Mur et plafond	99
UNEL 403502	Silent 100 CHZ design	2 à 7	Hydro réglable	85	Mur et plafond	99

SPÉCIALE RÉNOVATION 6 W



Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 420100	VEMREA 15	40 et +	Standard	15	Mur et plafond	99
UNEL 420101	VEMREA 30	40 et +	Standard	30	Mur et plafond	99
UNEL 420102	VEMREA 45	40 et +	Standard	45	Mur et plafond	99

RÉSEAU DE GAINE 25 W / 39 W



Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Versión	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 250454	TD - 160/100 N	2 à 7	Variable ou 2 vitesses	160	Conduit	98
UNEL 250777	TD - 250/100	12 et +	Variable ou 2 vitesses	250	Conduit	97

VITRE OU MUR 25 W / 32 W



Réf	Désignation	Surface / pièce (m ²)	Débit max (m ³ /h)	Installation	Ø raccordement (mm)
UNEL 450285	HCM - 150 N	12 et +	400	Mur ou vitre	174
UNEL 454193	HV - 150AE	12 et +	225	Mur ou vitre	260

VMC AUTORÉGLABLE

Réf	Désignation	Type	Composition
UNEL 603046	Kit Venturia	T1 à T7	1 caisson Venturia + 1 bouche cuisine ø125 mm + 2 bouches sanitaires ø80 mm + 2 bouchons + 1 inter 2 vitesses

Réf	Désignation	Type	Composition
UNEL 600475	Radiogem VMC Radio commandée	T1 à T7	1 caisson Radiogem + 1 commande radio + 1 bouche cuisine ø125 mm + 2 bouches sanitaires ø80 mm + 1 cordelette de suspension

Réf	Désignation	Composition
UNEL 603644	Extension Sanigem autoréglable	5 piquages ø80 mm + 1 rejet ø125mm



VMC HYGRORÉGLABLE

Réf	Désignation	Type	Composition
UNEL 600611	OZEO CC KHB	T3 à T7	Caisson 8 W + 1 bouche cuisine ø125 mm + 3 bouches ø80 mm (dont une avec détection)
UNEL 600711	OZEO KHB	T5 à T7	Caisson 26 W + 1 bouche cuisine ø125 mm + 3 bouches ø80 mm (dont une avec détection)

Réf	Désignation	Type	Composition
UNEL 601875	HYGRO HB	T5 et +	1 bouche ø125 mm + 2 ø80 mm (dont une avec détection de présence)
UNEL 601976	HYDROA CC	T5 et +	1 bouche ø125 mm + 2 ø80 mm (dont une avec détection de présence)

Réf	Désignation	Composition
UNEL 603645	Extension hygroréglable SANIGEM	5 bouches de piquages ø80 mm



VENTILATION CENTRALISÉE PAR INSUFFLATION

Réf	Désignation	Caractéristiques
UNEL 600492	Pulsive ventil	Débit max 212 M3/H - 230V - 9W - 28 DB

- Spécial rénovation (jusqu'à 300 m²)
- Installation simplifiée : pas de réseau de gaine, 1 seule bouche d'insufflation
- Economique : moteur basse consommation (9W)



ACCESSOIRE

GAINE SOUPLE (Longueur : 6 m)



Réf	Diamètre (mm)
UNEL 810196	80
UNEL 810197	100
UNEL 810198	125

GAINE ISOLÉE (Longueur : 6 m)



Réf	Diamètre (mm)
UNEL 813894	60
UNEL 813881	80
UNEL 813883	125

GAINE ALUMINIUM (Longueur : 3 m)



Réf	Diamètre (mm)
UNEL 820793	80
UNEL 820190	125
UNEL 820192	150

BOUCHE D'EXTRACTION



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 850021	Bouche à manchette à griffes	80
UNEL 850020	Bouche à manchette à griffes	100

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
ATLC 422769	PB WC 5130	80
ATLC 422776	PB SDB 5140	80

BOUCHE DE VENTILATION



Réf	Désignation	Débit (m ³ /h)
UNEL 858889	Grille de ventilation - 354 x 12 mm	45 max

ROULEAU ADHÉSIF



Réf	Désignation	Longueur (m)
UNEL 990713	Alu	50
UNEL 897689	PVC	50

KIT NEO DF ATLANTIC

Réf	Désignation	Poids (kg)	Composition	Efficacité
ATLC 411127	NEODF	19	4 piquages sanitaire Ø 80 mm 2 piquages Ø 125 mm 1 entrée air neuf Ø 125 mm 1 boîtier de commande	65%
ATLC 411128	NEODF SRI Sans fils	19	4 piquages sanitaire Ø 80 mm 2 piquages Ø 125 mm 1 entrée air neuf Ø 125 mm 1 télécommande radio	65%
ATLC 412071	NEOCD 80 S	1,5	Caisson de distribution 1 entrée Ø 125 mm 6 piquages Ø 80 mm	-



Réf	Désignation	Poids (kg)	Composition	Efficacité
ATLC 412124	DF DUOLIX	30	4 piquages Ø 125 mm avec répartition des débits et bouton poussoir	92%

VMC BBC + CHAUFFE EAU AEROLIX


Capacité	200 L
Température ECS maxi avec PAC	51°C
Température ECS de stockage réglable	45 à 62°C
Puissance appoint	1800 W
Puissance PAC	800 W
Puissance mini-ventilateur	14 W
COP à débit nominal maximal	4
Débit nominal	de 37 à 153 m³/h
Débit maximal	265 m³/h
Diamètre	Ø 588 mm
Piquages	Ø 125 mm
Niveau sonore	36 dB (A)
Garantie	5 ans cuve
	2 ans pièces amovibles et électriques
Protection anti-corrosion	ACI Performance

Aéraulix : Chauffe-eau thermodynamique BBC sur air extrait
Un produit 2 en 1 : VMC + Eau chaude sanitaire pour réaliser jusqu'à 75 % d'économies !

Une ventilation performante dans votre logement vous assure qualité d'air et économies d'énergie.

Mais pourquoi extraire directement l'air « chaud » de votre logement ?
Grâce à sa pompe à chaleur, l'Aéraulix récupère les calories de l'air vicié de votre maison pour chauffer l'eau jusqu'à 62°C. Ainsi, l'eau est chauffée par énergie renouvelable ce qui réduit considérablement votre consommation d'énergie.

Shéma d'installation
(dimension en mm)

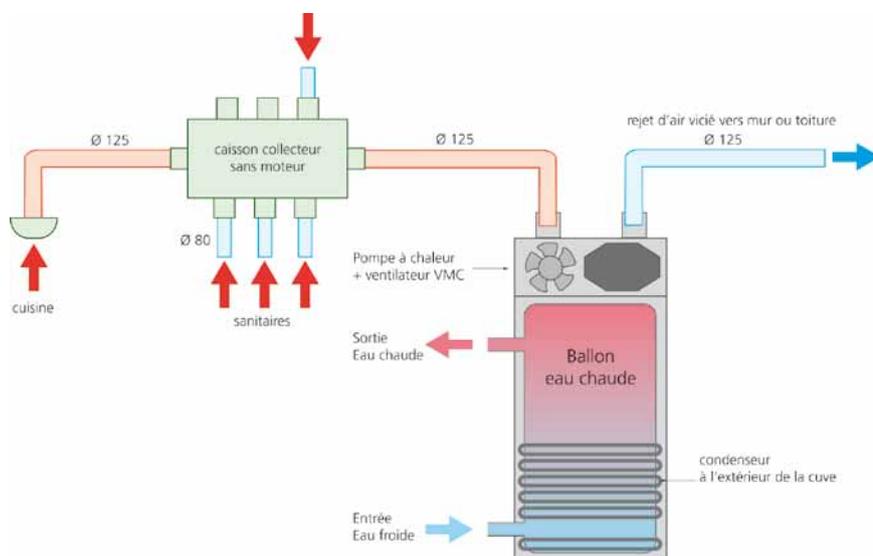

CAISSON D'EXTRACTION ET D'INSUFFLATION EXTRA PLAT



Réf	Désignation	Caractéristiques
UNEL 246576	CATB 002 ISO	2 vitesses Protection thermique intégrée

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE DE TENSION MONOPHASÉ



Réf	Désignation	Diamètre
UNEL 704149	REB-1 N	IP 44 Classe II Protection par fusible

BOUCHON



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 864634	BRT 80	80
UNEL 865071	BRT 100	100
UNEL 864465	BRT 125	125

GAINÉ SPIRALÉE GALVANISÉE 3 MÈTRES



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 904497	CMS 80	80
UNEL 904336	CMS 100	100
UNEL 904328	CMS 125	125

MANCHON RACCORD MÂLE



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 860355	MRT 80	80
UNEL 860352	MRT 100	100
UNEL 860353	MRT 125	125

MANCHON RACCORD FEMELLE



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 863906	FRT 80	80
UNEL 863907	FRT 100	100
UNEL 863908	FRT 125	125

TES ÉQUERRE 90°



Réf	Désignation	Diam. A/B (mm)
UNEL 860510	TE 80	80/80
UNEL 860512	TE 100	100/100
UNEL 860511	TE 125	125/125

RÉDUCTION CONIQUE



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 865020	RED 100/80	80/100
UNEL 864321	RED 125/80	80/125
UNEL 864628	RED 125/100	100/125

COUDE 90° MÂLE



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 864348	CD 80/90°	80
UNEL 864338	CD 100/90°	100
UNEL 864282	CD 125/90°	125

COLLIER DE SERRAGE - CX/COF



Réf	Désignation	Diamètre (mm)
UNEL 860097	CX 125 (x2)	50 - 170

BANDE PERFORÉE - BP



Réf	Désignation	Diamètre
UNEL 863179	BP 6/17	Acier galva Trous ø 8 mm Rouleau de 25 m